


COVER GREY

CARTONFELTRO / BITUMINOUS FELT
ALLUMINIO CENT / ALUMINIUM FOIL

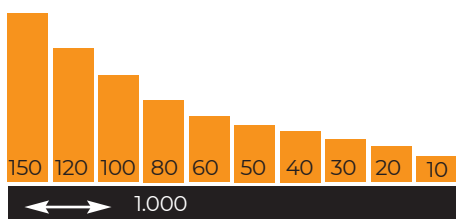

Pannello con supporto esterno in acciaio e interno in alluminio centesimale, funzionale ed economicamente vantaggioso, idoneo per le coperture con appoggio continuo.

Panel with external steel support and internal aluminium foil support. Functional and extremely cost-effective, suitable for roof covering with a continuous support.


Carichi uniformemente distribuiti kg/m² / Uniformly distributed loads kg/m² cm

SPESSORE PANNELLO / PANEL THICKNESS		ACCIAIO / STEEL						
mm		150	175	200	225	250	275	300
0,5		145	110	80	60	50		
0,6		195	140	100	65	55		
0,7		270	175	105	75	60	50	
0,8		310	195	130	85	65	55	50

SPESSORE PANNELLO / PANEL THICKNESS	TRASMITTANZA TERMICA / THERMAL TRANSMITTANCE (U) W/m ² K - EN 14509	TRASMITTANZA TERMICA / THERMAL TRANSMITTANCE (K) W/m ² K - EN ISO 6946	PESO PANNELLI / PANELS WEIGHT Sp. 0,50 - 0,50 mm - (kg/m ²)
20	0,93	0,84	6,16
30	0,66	0,60	6,54
40	0,52	0,47	6,92
50	0,42	0,38	7,30
60	0,36	0,32	7,68
80	0,27	0,25	8,44
100	0,22	0,20	9,20
120	0,18	0,17	9,96
150	0,15	0,14	11,10

COVER WHITE

VETRORESINA / FIBERGLASS

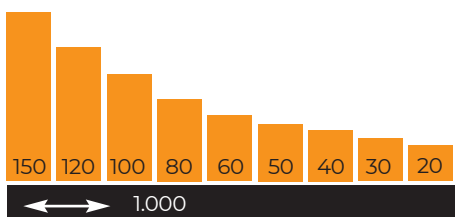

Pannello con supporto esterno in acciaio ed interno in Vetoresina. Progettato per la realizzazione di coperture nel settore zootecnico, grazie alla superficie interna resistente agli acidi organici e inattaccabile da microrganismi e batteri. Particolarmente resistente inoltre ai prodotti chimici utilizzati per la pulizia e l'igiene.

Panel with external support in steel and internal in Fiberglass. This panel is ideal for the construction of roofs for livestock buildings, and thanks to the Fiberglass internal laminate it is resistant to the organic acids and it is micro-organisms/bacteria proof. Furthermore, COVER WHITE is highly resistant to the chemical products commonly used to clean and sanitize livestock environments.

SPESSORE PANNELLO / PANEL THICKNESS	TRASMITTANZA TERMICA / THERMAL TRANSMITTANCE (U) W/m ² K - EN 14509	TRASMITTANZA TERMICA / THERMAL TRANSMITTANCE (K) W/m ² K - EN ISO 6946	PESO PANNELLI / PANELS WEIGHT Sp. 0,50 - 0,50 mm - (kg/m ²)
20	0,93	0,84	6,61
30	0,66	0,60	6,99
40	0,52	0,47	7,38
50	0,42	0,38	7,76
60	0,36	0,32	8,14
80	0,27	0,25	8,90
100	0,22	0,20	9,65
120	0,18	0,17	10,41
150	0,15	0,14	11,55