
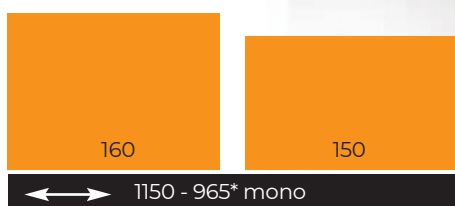


POLAR DL2


DOGATO / PROFILED
 LISCIO / FLAT
 DISPONIBILE ANCHE CERTIFICATO EI
 EI CERTIFICATE ON DEMAND

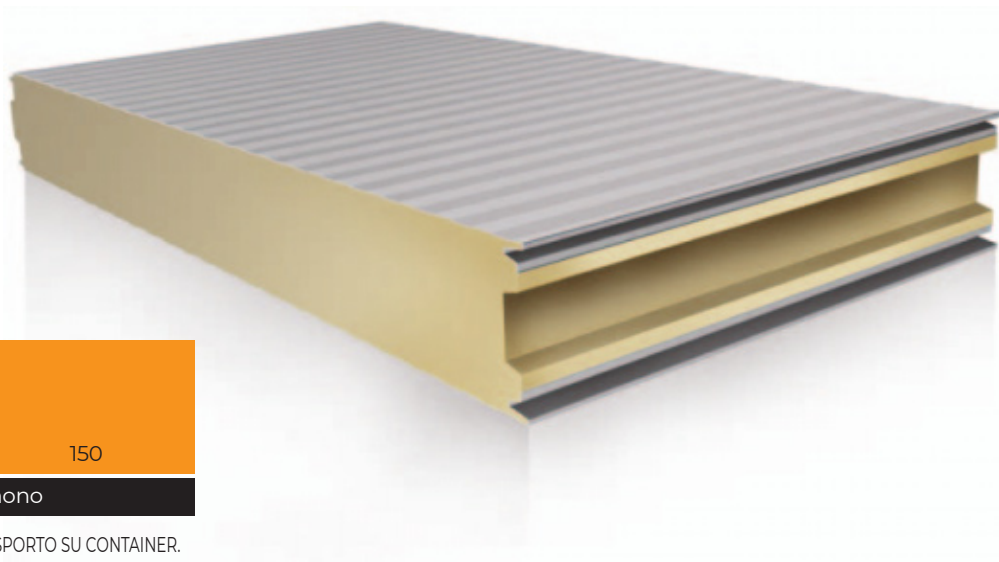


* LARGHEZZA SPECIALE PER TRASPORTO SU CONTAINER.
 SPECIAL WIDTH FOR TRANSPORT ON CONTAINERS.

Pannello coibentato per pareti e soffitti, progettato per l'industria della refrigerazione e per ogni ambiente climatizzato. La precisione degli incastri in poliuretano a doppio labirinto garantisce la continuità dell'isolamento, per una eccezionale tenuta termica anche nelle basse temperature.

Insulated panel for walls and ceiling, designed for the refrigeration industry and for any kind of controlled temperature rooms. The perfect seal in polyurethane with double labyrinth joints, guarantees a continuity of the insulation resulting in an excellent thermal resistance also for low temperature.

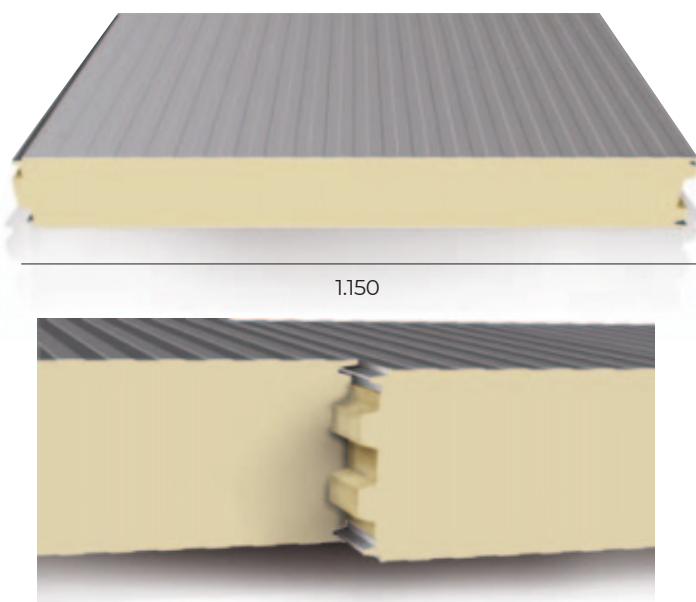

MONTAGGIO PER CONTROSOFFITTI / HORIZONTAL ASSEMBLING



SPESSORE PANNELLO / PANEL THICKNESS		ACCIAIO ACCIAIO / STEEL STEEL - (MM 0,50 - 0,50)										
mm	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900
150	720	575	460	355	280	220	175	140	115	75	55	
180	760	605	500	430	360	290	235	195	160	110	75	50
SPESSORE PANNELLO / PANEL THICKNESS	TRASMITTANZA TERMICA / THERMAL TRANSMITTANCE (U) W/m2K - EN 14509					TRASMITTANZA TERMICA / THERMAL TRANSMITTANCE (K) W/m2K - EN ISO 6946					PESO PANNELLI / PANELS WEIGHT Sp. 0,50 - 0,50 mm - (kg/m2)	
150	0,15					0,14					14,38	
180	0,12					0,11					15,55	