


WALL CLASSIC

- DOGATO / PROFILED
- LISCIO / FLAT
- MICRONERVATO / MICRO-RIBBED
- DOGHE LARGHE / LARGE PROFILED



Pannello coibentato per pareti e soffitti con giunti di forma leggermente conica per facilitare la perfetta chiusura degli incastri durante la posa. Una speciale guarnizione di tenuta, rende WALL CLASSIC ideale per tutte quelle applicazioni che richiedono resistenza e funzionalità.

Insulated panel for walls and ceiling, joints with a slightly conical shape to facilitate the perfect seal of the coupling during the installation. A special gasket seal makes WALL CLASSIC the perfect solution for all the application that require resistance and high functionality.

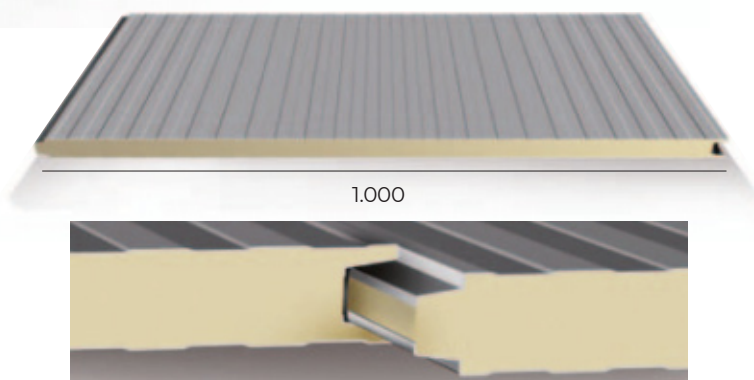

Carichi uniformemente distribuiti kg/m ² / Uniformly distributed loads kg/m ²										
SPESSORE PANNELLO / PANEL THICKNESS		ACCIAIO ACCIAIO / STEEL STEEL - (MM 0,50 - 0,50)								
mm	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
25	160	115	80	55						
30	195	145	110	75	50					
35	225	170	135	100	70	50				
40	265	195	155	120	85	65	50			
50	330	245	200	150	110	85	65	55		
60	395	295	235	180	135	100	80	65	50	
80	535	400	320	245	180	135	110	85	70	60
100	670	500	400	310	225	170	135	110	90	75
120	805	605	480	370	270	210	165	130	110	90
SPESSORE PANNELLO PANEL THICKNESS		TRASMITTANZA TERMICA THERMAL TRANSMITTANCE (U) W/m ² K - EN 14509			TRASMITTANZA TERMICA THERMAL TRANSMITTANCE (K) W/m ² K - EN ISO 6946			PESO PANNELLI PANELS WEIGHT Sp. 0,50 - 0,50 mm - (kg/m ²)		
25			0,87			0,75			9,33	
30			0,73			0,64			9,53	
35			0,63			0,56			9,72	
40			0,56			0,49			9,92	
50			0,45			0,40			10,31	
60			0,38			0,33			10,70	
80			0,28			0,25			11,48	
100			0,23			0,20			12,26	
120			0,19			0,17			13,04	