



## WALL FIX

DOGATO / PROFILED  
 LISCIO / FLAT  
 MICRONERVATO / MICRO-RIBBED



Pannello con fissaggio nascosto, può essere installato sia orizzontalmente che verticalmente, per la realizzazione di pareti dall'aspetto uniforme di particolare pregio architettonico.

*Panel with hidden fixing, it can be installed either vertically or horizontally. The WALL FIX solution is ideal for the realization of uniform walls of aesthetic appearance and high architectural importance.*

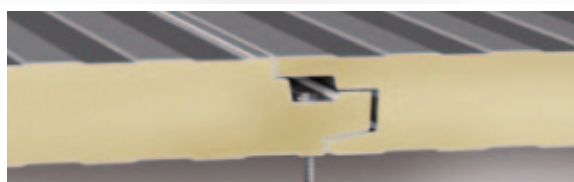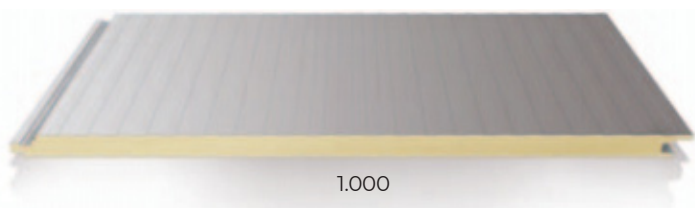

Carichi uniformemente distribuiti kg/m<sup>2</sup> / Uniformly distributed loads kg/m<sup>2</sup> cm

SPESSORE PANNELLO / PANEL THICKNESS		ACCIAIO ACCIAIO / STEEL STEEL - (MM 0,50 - 0,50)								
mm	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	265	195	155	120	85	65	50			
50	330	245	200	150	110	85	65	55		
60	395	295	235	180	135	100	80	65	50	
80	535	400	320	245	180	135	110	85	70	60
100	670	500	400	310	225	170	135	110	90	75
120	805	605	480	370	270	210	165	130	110	90
150	980	735	585	465	340	260	205	165	135	115
SPESSORE PANNELLO PANEL THICKNESS	TRASMITTANZA TERMICA THERMAL TRANSMITTANCE (U) W/m <sup>2</sup> K - EN 14509				TRASMITTANZA TERMICA THERMAL TRANSMITTANCE (K) W/m <sup>2</sup> K - EN ISO 6946				PESO PANNELLI PANELS WEIGHT Sp. 0,50 - 0,50 mm - (kg/m <sup>2</sup> )	
40	0,64				0,49				10,15	
50	0,51				0,40				10,55	
60	0,42				0,33				10,93	
80	0,30				0,25				11,71	
100	0,23				0,20				12,50	
120	0,20				0,17				13,27	
150	0,16				0,14				14,44	